Grue sur camion AK 52



Données techniques

M.M.A. [t]	26 / 32
Charge utile max. [kg]	3.000 (opt. 6.000/12.000)
Longueur de déploiement max. [m]	52,0 (opt. 55,0)
Hauteur de travail max. jusqu'au jeeb [m]	38,0
Longueur du jeeb [m]	6,3 - 14,3 (opt. 17,3)
Charge utile du jeeb [kg]	3.000 - 1.000 (opt. 500)
Angle de redressement du mât [degrés]	85
Angle de redressement du jeeb [degrés]	157
Rotation de la tourelle [degrés]	en continu
Vitesse du crochet max. [m/min]	50
Portée en mode grue avec 500 kg [m]	40,0
Portée en mode grue avec 1 t [m]	34,0
Portée en mode grue avec 2 t [m]	24,0
Portée en mode grue avec 3 t [m]	18,5
Portée en mode grue avec 6 t [m]	10,0 (opt.)
Portée en mode grue avec 12 t [m]	5,0 (opt.)
Portée / Hauteur de travail max. [m] avec nacelle fixe 250 kg (PK 250) avec nacelle rotative 350 kg (PK 350-D) avec nacelle rotative 600 kg (PK 600-D)	 37,5 / 53,0 33,0 / 51,0 30,0 / 51,0
Entrainement	PTO

Sous réserve des modifications par le constructeur.
Tolérance de 3% sur les valeurs techniques.

La grue en aluminium AK 52 est montée sur un camion de 26 ou 32 t. Le moteur du camion associé à la pompe hydraulique à débit variable de la grue minimise la consommation. Il n'y a pas non plus de coûts de maintenance supplémentaires pour un moteur séparé pour la grue. La longueur maximale d'extension du mât est de 52 m, 55 m en option. La grue AK 52 est idéale pour soulever des charges entre 2 et 3 t, elle peut être équipée en option d'une poulie de renvoi pour soulever des charges allant jusqu'à 12 t. Cette grue soulève par exemple une charge de 3 t jusqu'à 18,5 m et à une hauteur de 30 m. Le jeeb est extensible hydrauliquement jusqu'à 14,3 m, avec en option une extension manuelle jusqu'à 17,3 m. La charge maximale sur le jeeb dépend de la longueur déployée et non plus en fonction de longueurs prédéfinies. En tant que machine polyvalente, cette grue peut être transformée en peu de temps en une véritable nacelle élévatrice. En fonction des besoins, trois types de nacelles peuvent être utilisés: la PK 350 D, qui peut pivoter jusqu'à 90° pour 3 personnes et la PK 600 D, qui peut pivoter jusqu'à 200° pour 5 personnes.

Disponible avec Böcker Connect

Böcker
PRENONS DE LA HAUTEUR

Portées en mode grue


kg Charge en kg

Utilisation standard

Utilisation avec poulie de renvoie


Utilisation avec poulie de renvoie double

Extension manuelle du jeeb (3 m)

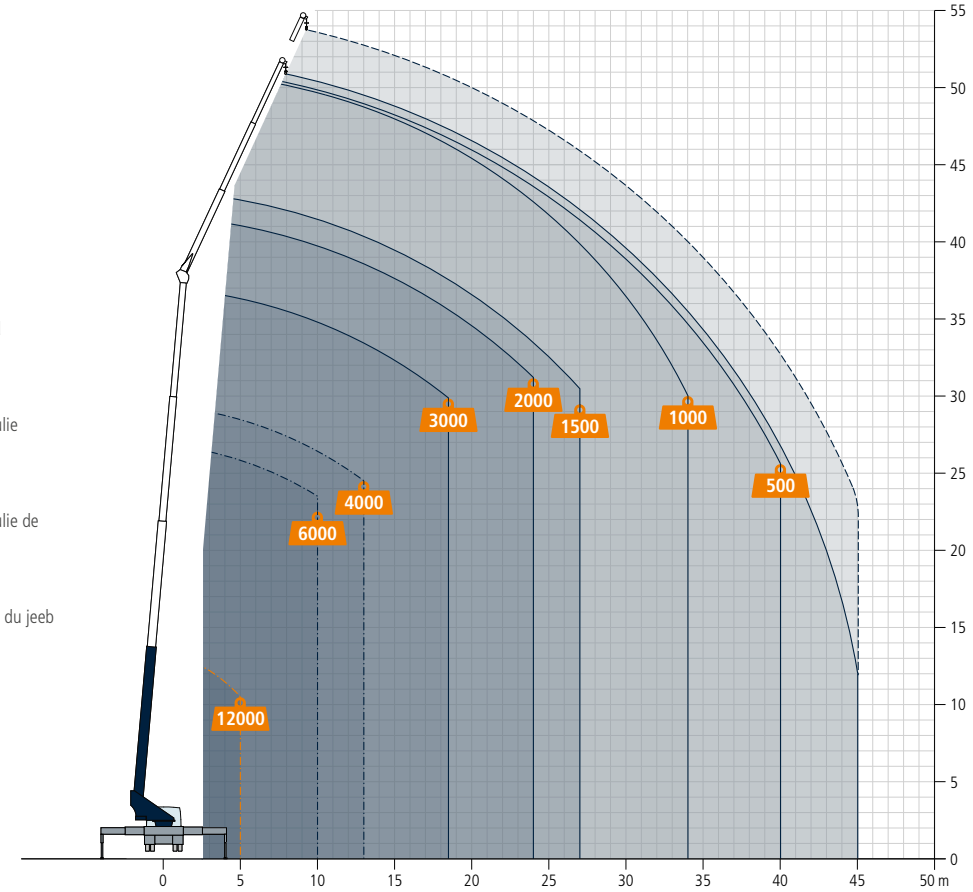

Portées en mode nacelle


Nacelle PK 250-1

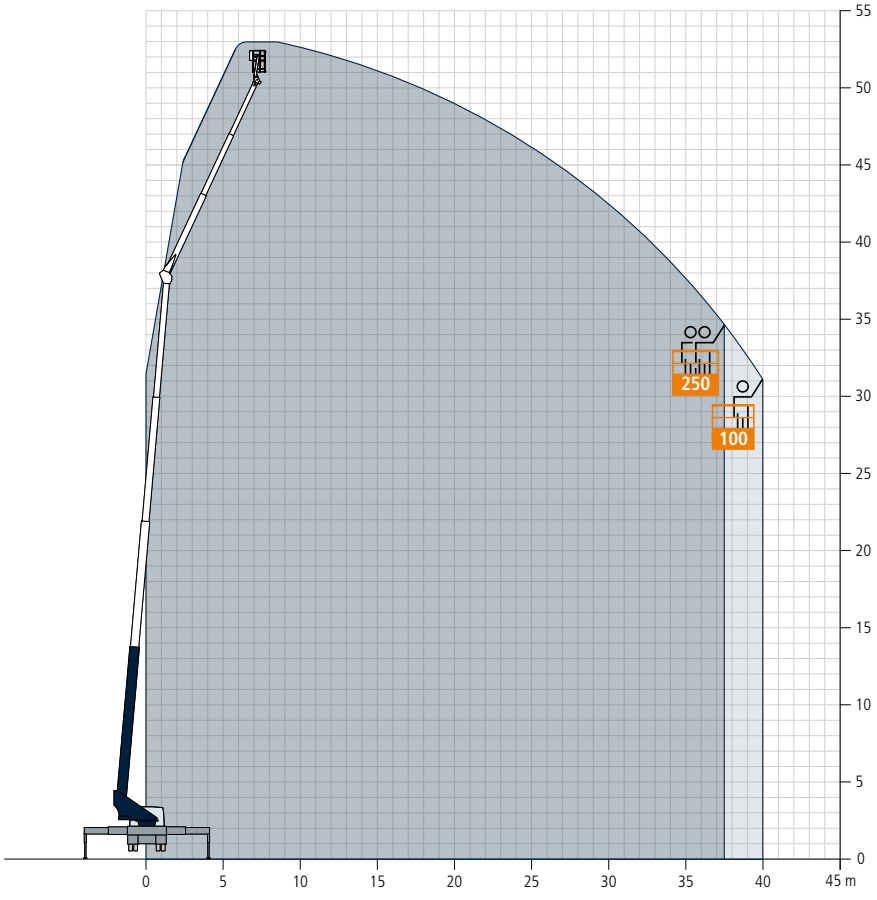

Sous réserve des modifications par le constructeur.
Tolérance de 3% sur les valeurs techniques.

Portées en mode nacelle


Nacelle rotative PK 350-D

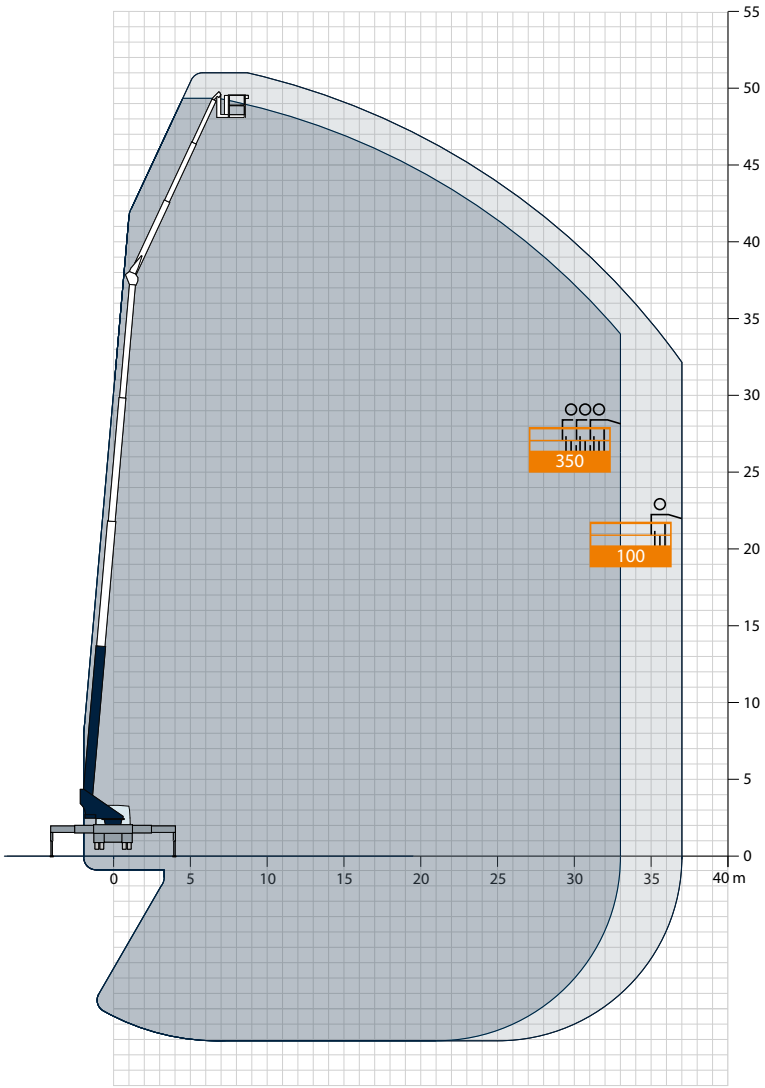

Jeeb

Utilisation avec poulie de renvoie simple et double




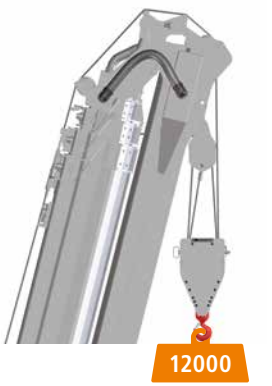


Sous réserve des modifications par le constructeur.
Tolérance de 3% sur les valeurs techniques.

Portées en mode nacelle

Nacelle rotative et extensible PK 600-D

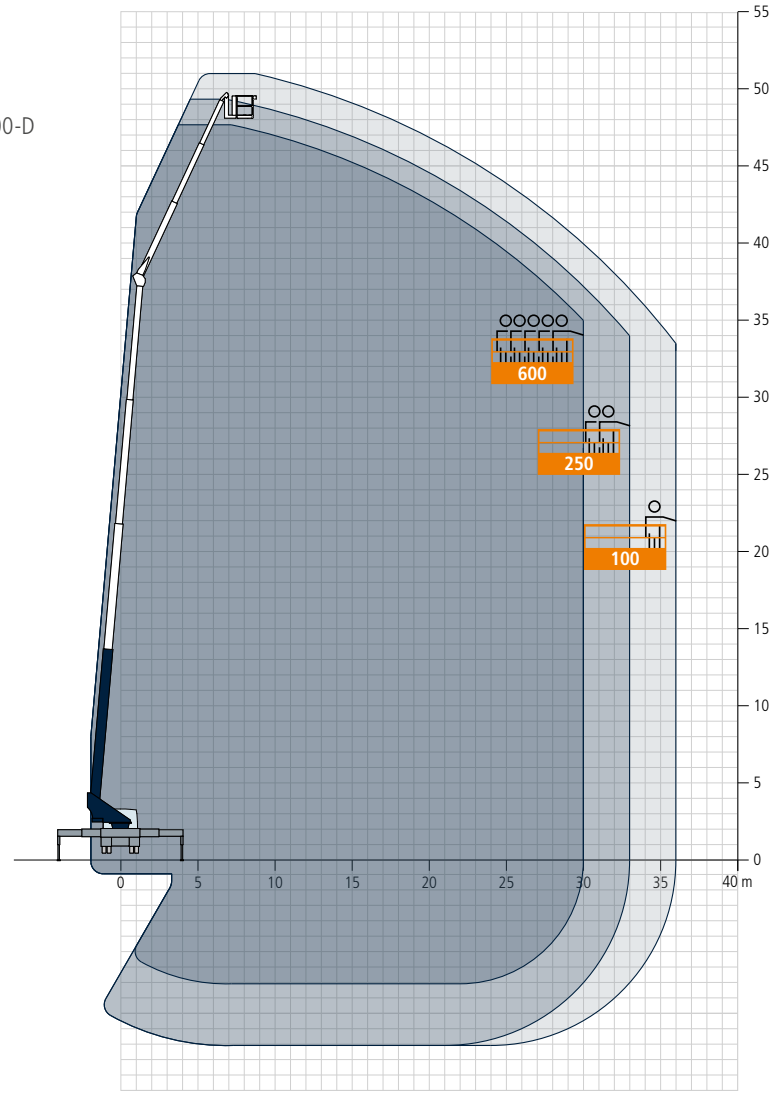


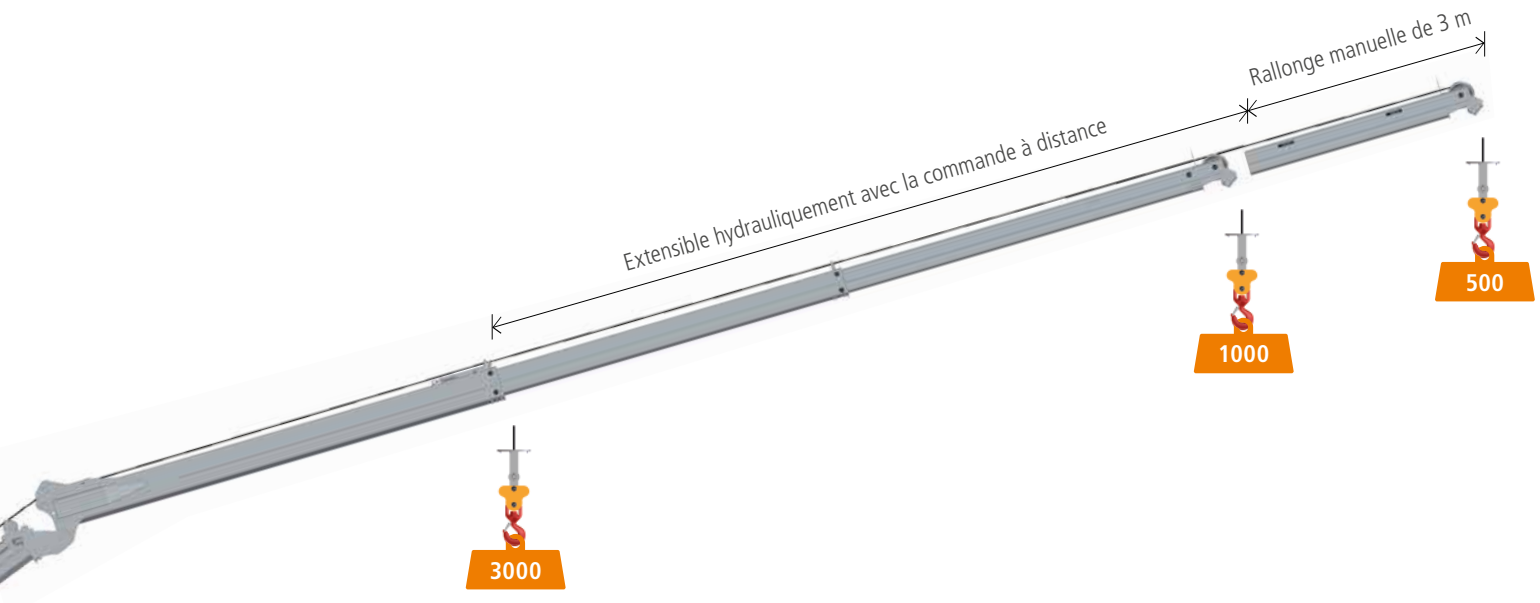


Sous réserve des modifications par le constructeur.
Tolérance de 3% sur les valeurs techniques.

Dimensions du véhicule

Chassîs à 4 essieux

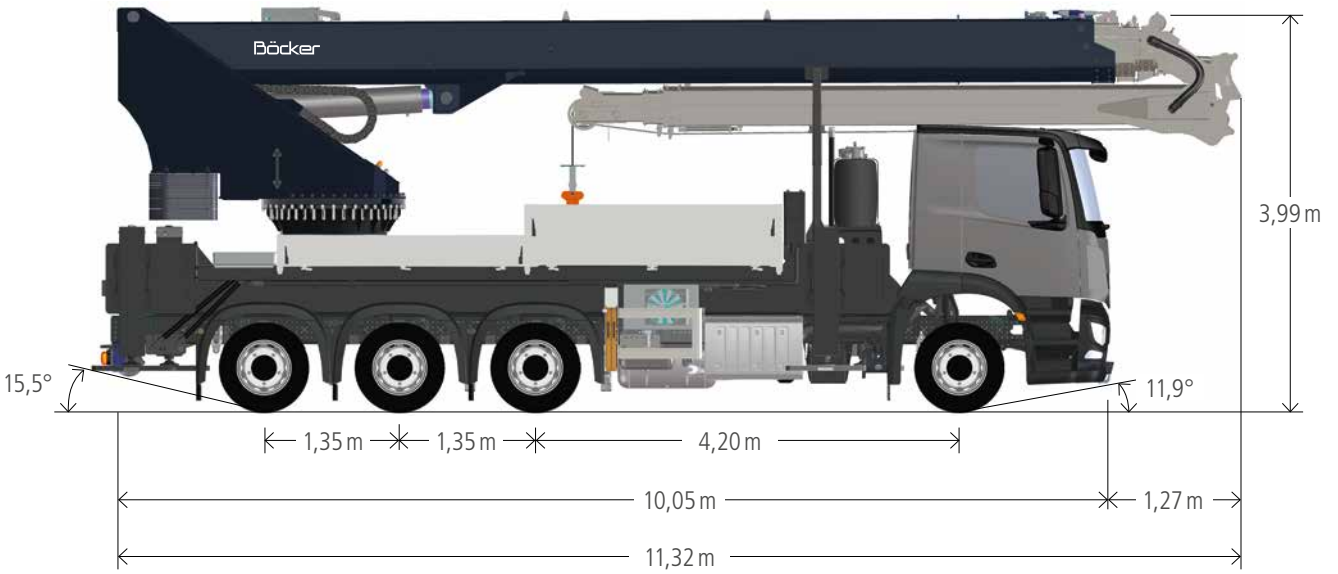


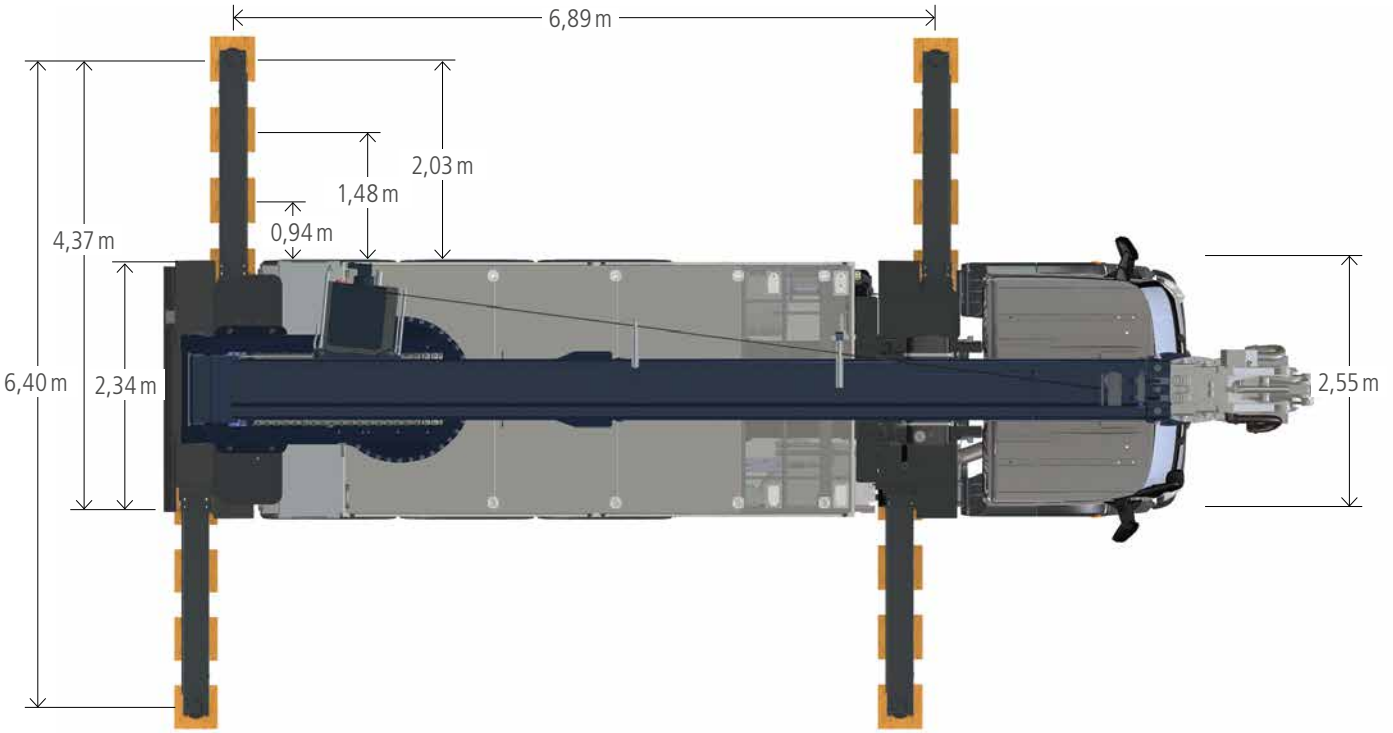


Sous réserve des modifications par le constructeur.
Tolérance de 3% sur les valeurs techniques.

Dimensions du véhicule

Chassîs à 3 essieux

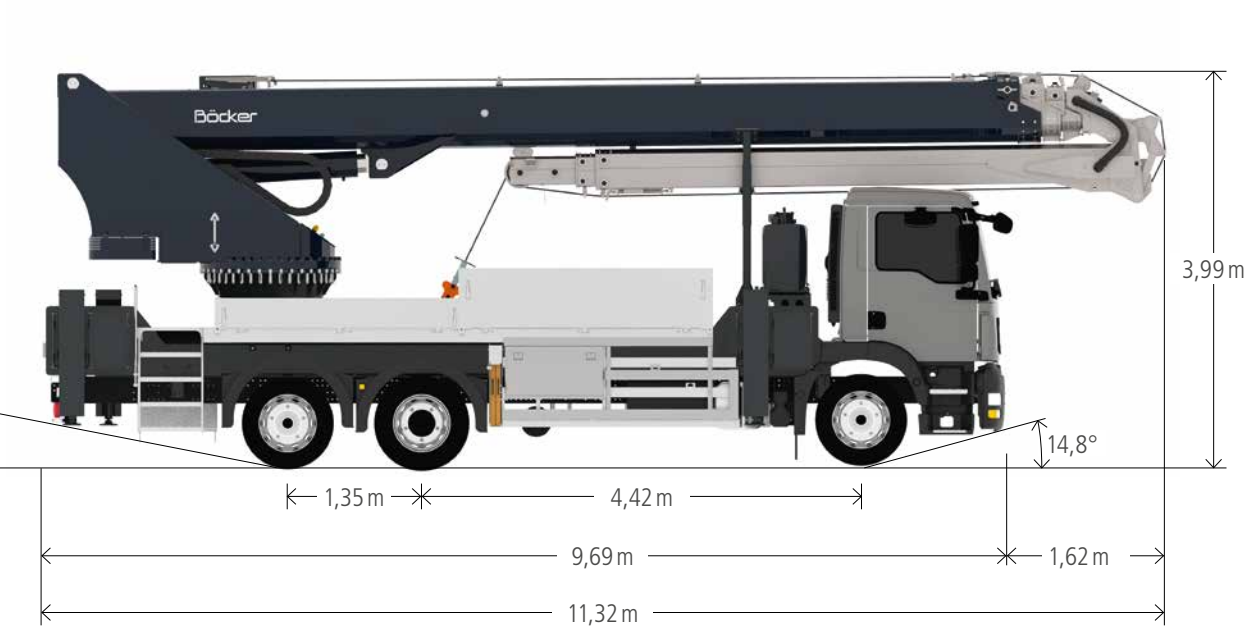

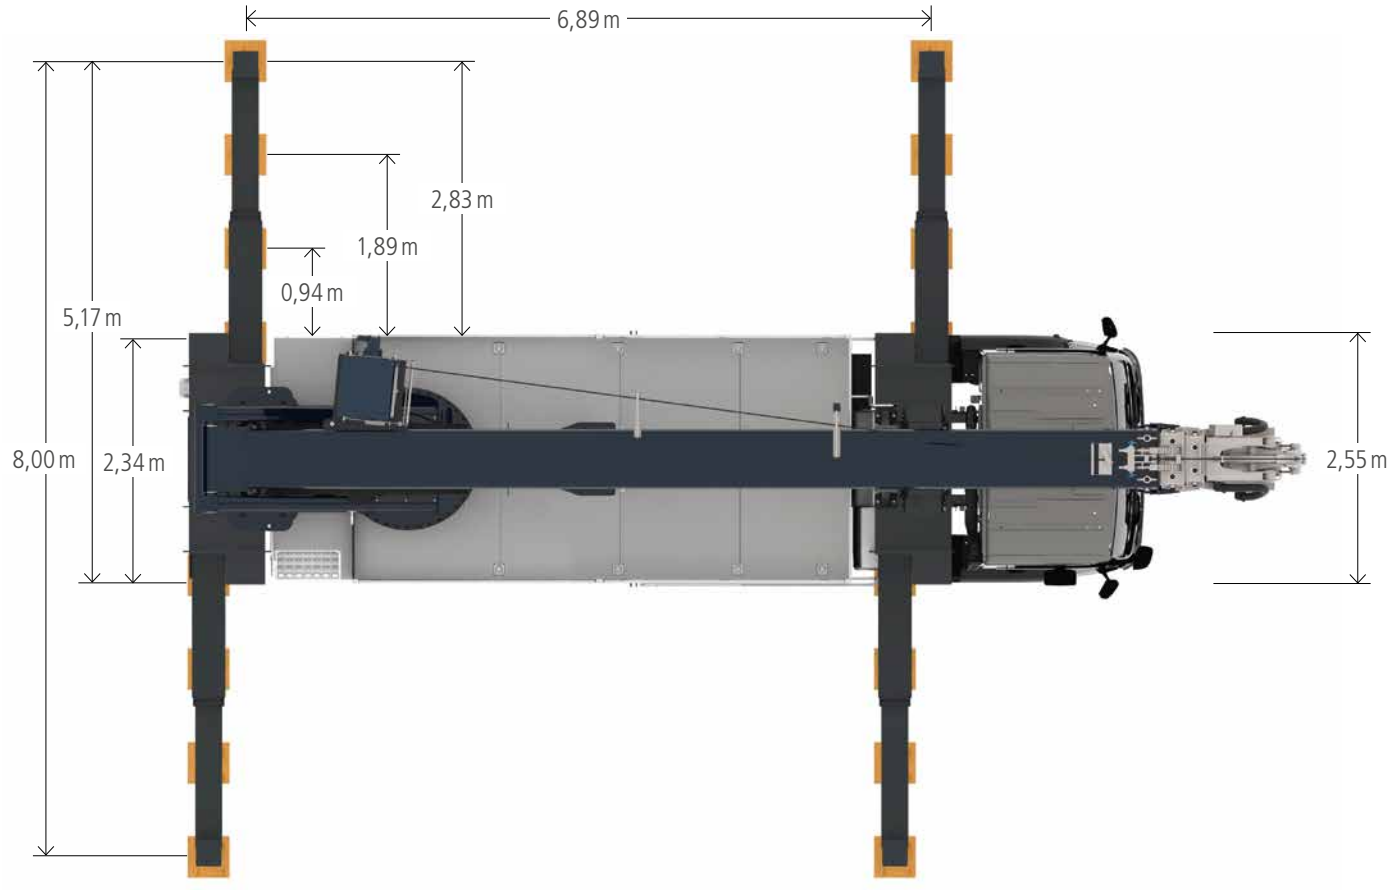

Böcker Belgium N.V.
Boomsesteenweg 101
2630 Aartselaar

Fon +32 3 4576241
info@boecker.be

www.boecker.be